



Tuoteoptiot



Design elementit

Oviteippaukset

Etulevyn teippaus


Etulevyn logotarra

Etulevyn näyttö

Ovinäytöt

Pehmoharjat



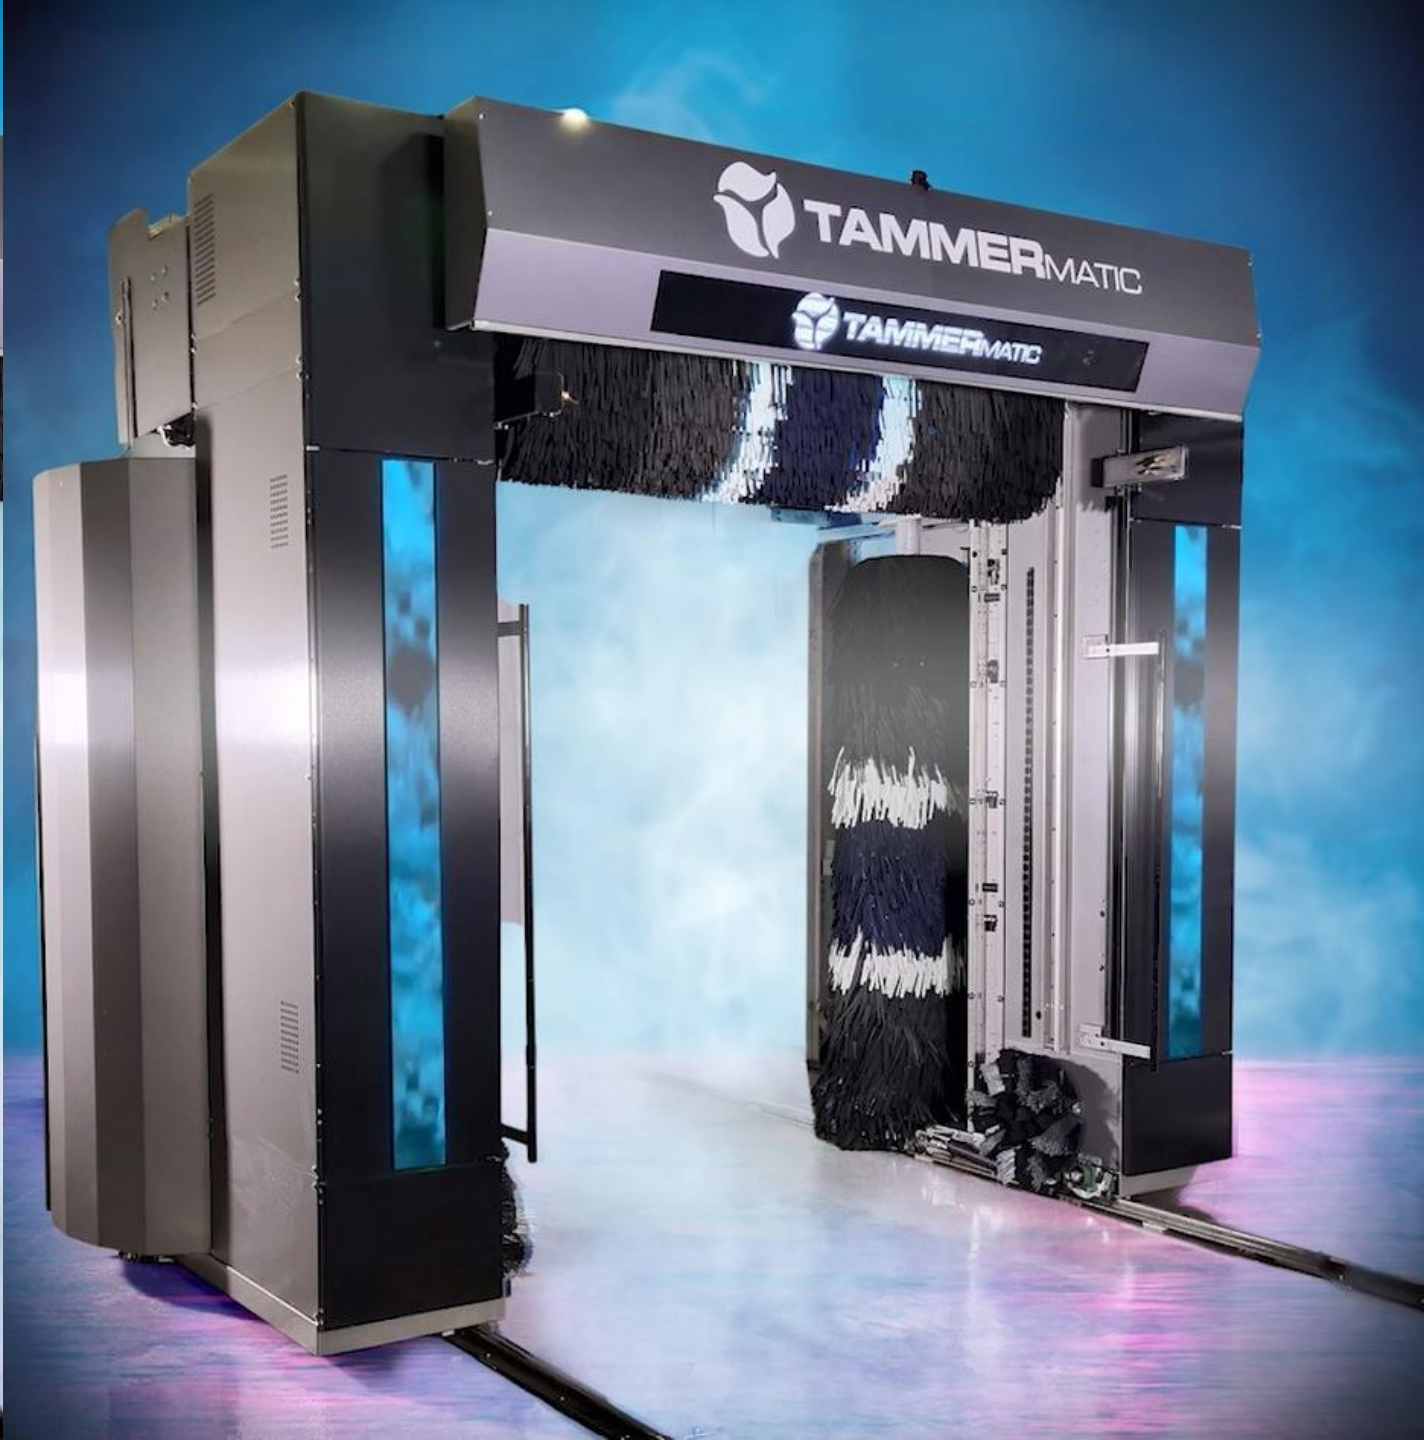

Liikennevalot


- Perinteinen liikennevalo

Yksinkertaiset LED-valot:
punainen ja vihreä.

- Näytöt

Omalla tekstillä tai
Aja sisään – aja ulos – peruuta
(ulosajon liikennevalossa).

Lisäoptiona pesun jäljellä olevaa
aikaa näyttävä laskuri.

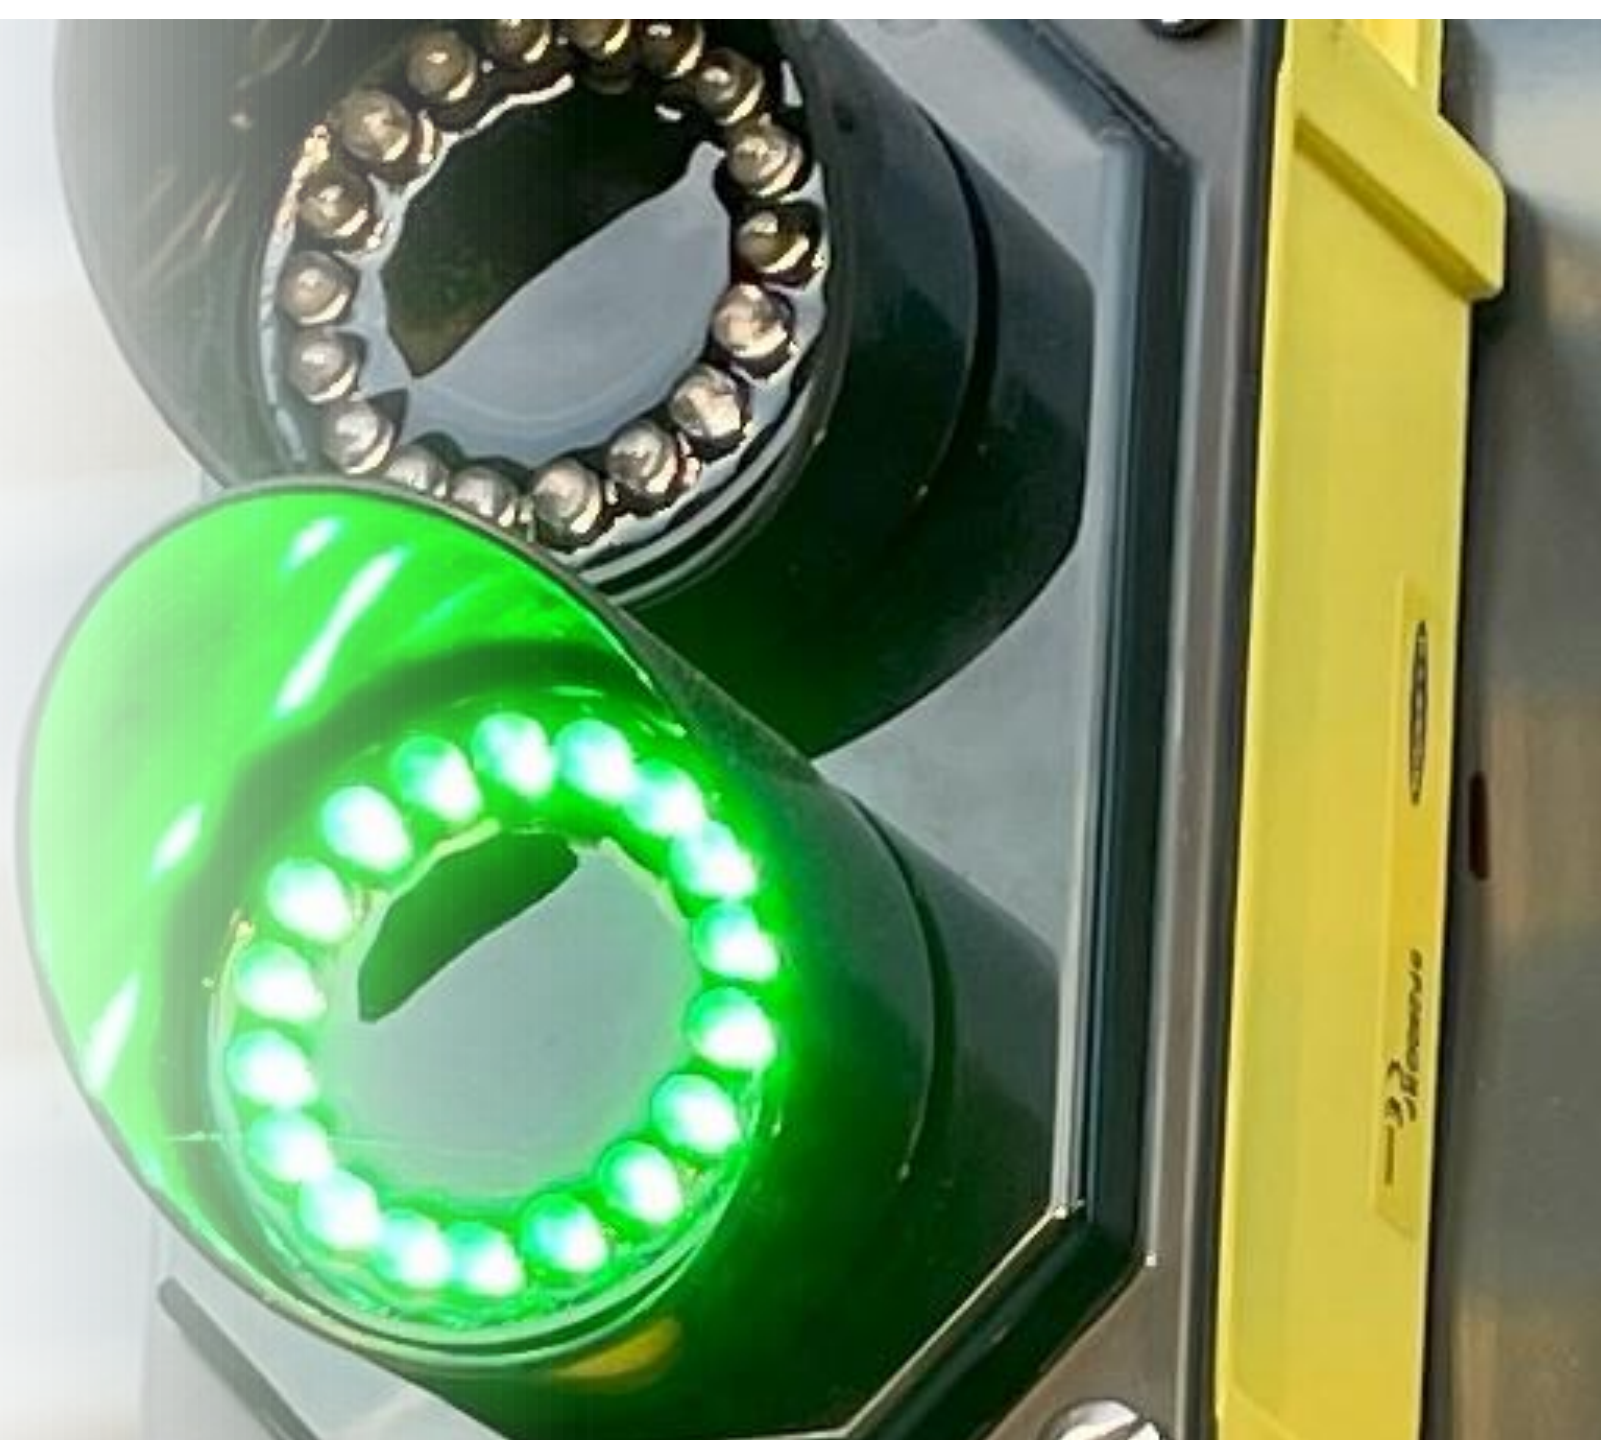

Kulku- ja ohjauskiskot

- Kulkukiskot

Perinteisten galvanoitujen kiskojen lisäksi meiltä on saatava myös ruostumattomasta teräksestä valmistetut kulkukiskot. RST-kiskojen elinikä on moninkertainen sinkkikiskoihin verrattuna ja siksi myös kestävämpi valinta. RST-kiskojen mukana toimitetaan kiskopesuri.

- Ohjauskiskot

Ohjauskiskot asennetaan kulkukiskojen viereen opastamaan pesuasiakasta oikeaan pesukohtaan.

Ohjauskiskot siis suojaavat pesukonetta ja niitä on saatavana sekä perinteisinä maalattuina että LED-valaistuksella.


Ohjauskiskojen sijaan tai lisäksi saatavana myös heijastinelementtejä.



Keskipaikoituslaser

- Sisäänajon ja auton keskelle ajamisen helpottamiseen.

Vihreä lasersäde näkyy ajoneuvon kojelaudalla, jolloin kuski pystyy paremmin ajamaan ajoneuvonsa koneen keskelle.

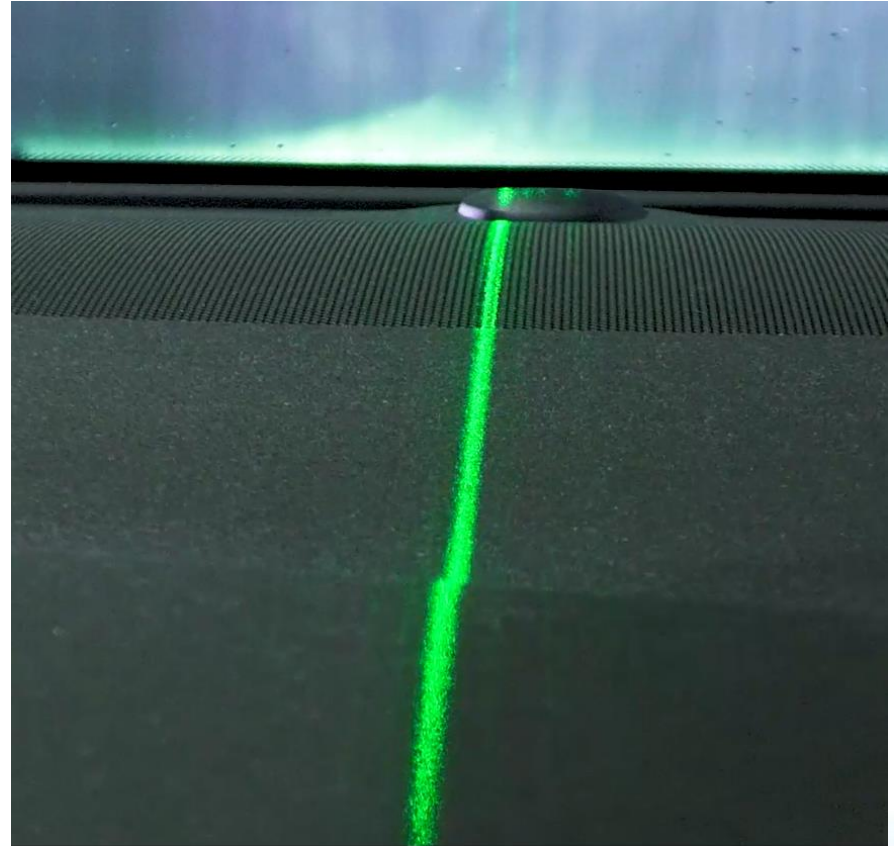

Alustapesu

- Tammermatic-alustapesuri on integroitu pesukoneeseen, jolloin ei tarvita kiinteitä lattia-asennuksia. Tämä helpottaa myös hallin kunnossapitoa.
- Alustapesurimme pesee auton helmat ja pyöräkotelot, mutta ei alustaa keskelle asti, jolloin auton herkkä tekniikka on turvassa.



Insect -kaari

- Kesällä esipesuaineen levitykseen tarkoitettu Insect- eli itikkakaari levittää esipesuaineen tuulilasin etulasin yläreunasta auton keulaan ennen koko auton kattavaa esipesuaineylitystä.
- Kaarella suositellaan käytettävän Swanline Insect-kesäesipesuainetta, joka on kehitetty hyönteisirrotteeksi.



Vaahtosade

- Näyttävä lisäesipesuvaaho on pesuasiakkaalle houkuttelevan ja elämyksellisen elementin tarjoava vaahtoputous.





Pyöräharjat

- Pyörän pesu ja pyöräharjat

Pyöränpesu korkeapainevalinnan mukaisesti.

Pyöräharjat (21") omalla shampoo pumpulla tehostavat renkaiden ja vanteiden pesua.

Pehmoharjat

- Suuret pesevät vaahtomuoviharjat kallistuksella ja shampoosyötöllä; harjojen väritys (11 värivaihtoehtoa) asiakkaan konseptin mukaisesti.
- Erilaisen tunnelman tuovat SHAKE-pehmoharjat, jotka tekevät visuaalisesti erilaista, käsinpesua simuloivaa harjausliikettä.



Perän pesu

- Sivuharjojen takakallistus

Sivuharjat kallistuvat n. 15° auton perässä.

Tehostavaa pesua, etenkin pyöreäperäisten ja farmariautojen autojen osalta.



Sivuharjojen roiskesuojat

- Suojaavat hallin seiniä roiskeilta ja helpottavat siten puhtaanapitoa.
- Saatavissa joka konekorkeudelle.



Vahakaaret

- Pesukone vaatii minimissään kuivausvahalaitteet, mutta erilaisia kiillotus- ja erikoisvahoja varten on valittavissa mm. harjavaha tai RainLux-kaaret.
- Kiillotusvahaksi voi valita Luxin tai Carnauba-vahaa sisältävän Shinelux Airwaxin. Jos halutaan käyttää molempia vahoja tai tehdä tuplakiillotusohjelma, on valittava molemmat vahakaaret.
- Jos kuivausvahan lisäksi halutaan tarjota pesuasiakkaalle erikoispinnoitevaha Rainlux, se vaatii oman kemikaalilevitysjärjestelmän. Rainlux takaa optimaalisen kuivaustuloksen ja erinomaisen kiillon, suojaa maalipintoja ja saa sadesäällä pisarat liukumaan pois auton lasipinnoilta.





Renkaankiillotus

- Renkaan kiillotus viimeistelee puhtaan ja kiiltävän auton lopputuloksen.
- Hoitoaineharjataan renkaiden pintaan, ja se saa ne näyttämään uudelta.
- Vain Tammermaticilta (patentoitu).

Takavahakaari



- Pidempiä kiillotusohjelmia on mahdollista lyhentää takavahakaaren avulla, koska se mahdollistaa useampia toimintoja samalla ylityksellä.

Automaattinen muodontunnistus

- Skanneri mahdollistaa kaikkien pesuohjelmienmyynnin kaikille autoille eikä erillisiä suksiboksi- tai pick-up -ohjelmia tarvita.
- Ehdoton turvallisuustekijä, etenkin miehittämättömissä autopesuissa.
- Vain Tammermaticilta (patentoitu).



Jäätymisen esto

- Jäätymisen esto / Jäätymishälytys
- Jäätymisenesto laitetaan useimmiten ulos asennettaviin koneisiin, mutta tarkoituksenmukainen myös miehittämättömiin paikkoihin Suomessa. Jos lämpötila pesuhallissa laskee liian alas, kone puhalttaa vesiletkut tyhjiksi, ettei jäätyvä vesi riko osia.
- Jäätymishälytys on kevyempi vaihtoehto eli kone pysähtyy, jos pesuhallin lämpötila laskee pakkasen puolelle esim. auki jääneiden ovien takia. Pesukone lähettää asiasta hälytysilmoituksen.

Ohjelmoitavat pesuhallin valot

- Hallin LED-spottivalaistus on ohjelmoitavissa eri värein.



Koneen käyttö

- Ohjausnappikotelo

Jos teknisestä tilasta ei ole suoraa näköyhteyttä pesuhalliin, kannattaa koneen siirtämistä varten laittaa erillinen ohjaus pesuhallin seinään tai vaihtoehtoisesti käyttää liikuteltavaa, käyttöliittymän sisältävää tablettia.





Pesuhallin pesulaitteet

- Saatavana sekä standardi- että ruostumattomasta teräksestä valmistettuja letkukeloja, jotka käyttävät KP-asemaa.
- Pesukoneeseen on ohjelmoitavissa lattianpesuohjelma (kattosuuttimen korkeapaineella) tai sekä lattian että seinät pesevä laitteisto/ohjelma.